

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003  
05.49012294-9003

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	414W
Luminaire puissance	414W
Luminaire flux lumineux	39040
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


UGR	<19
Code flux CIE	56 84 97 100 100

**Dimensions**

A	6000 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct - MPO - HO - RAL 9003

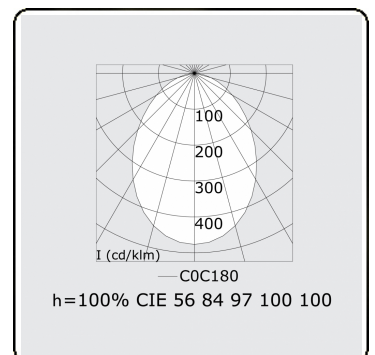

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015