

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
04.49006113-9005

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Montage                   | Suspendu            |
| Diffusion lumineuse       | Direct              |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale     |
| Degré de protection       | IP 20               |
| Matériel                  | Aluminium           |
| Finition                  | RAL 9005 Noir foncé |
| Certifications            | CE, ISO 9001        |



#### Caractéristiques électriques


|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Classe électrique | I                      |
| Alimentation      | 230V                   |
| Ballast           | Alimentation touch-dim |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 39W              |
| Luminaire puissance     | 39W              |
| Luminaire flux lumineux | 3188             |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

#### Caractéristiques photométriques

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | >19              |
| Code flux CIE | 47 78 95 100 100 |

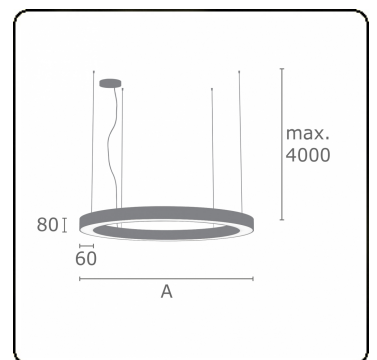

#### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| A | 900 mm |
|---|--------|

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - satiné - MO - RAL 9005

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015