

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006  
04.49106184-9006

**Armatuurgegevens**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage           | Gependeld                       |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect                 |
| Afscherming       | Opale plexi                     |
| Beschermingsgraad | IP 20                           |
| Behuizing         | Aluminium                       |
| Afwerking         | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001                    |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                       |
| Voeding             | 230V                    |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 483W             |
| Armatuur vermogen     | 483W             |
| Armatuur lichtstroom  | 55860            |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 36 100 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 5000 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006

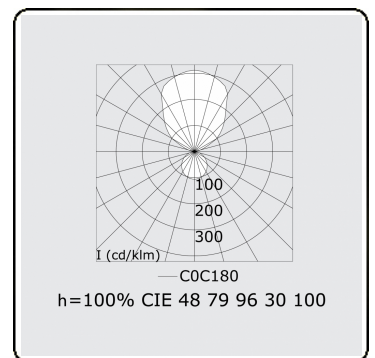

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015