

Plato 0 Direct - satiné - HO 150mA - Antracietgrijs
31.13004533-7916

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/PET
Afwerking	7916 = Antracietgrijs paneel en profiel
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3840
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

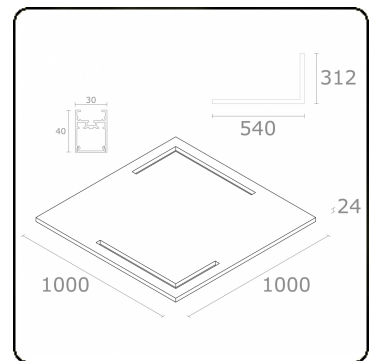

ENERGY

A ▶
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.
C ▶ Disponible sur demande.
D ▶
E ▶ Available on request.
F ▶
G ▶ Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015