

Plato 0 Direct - satiné - HO 150mA - Gris anthracite  
31.13004533-7916

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium/PET
Finition	7916 = Panneau et profil gris anthracite
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**



Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3840
Luminaire puissance	21,1W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 67

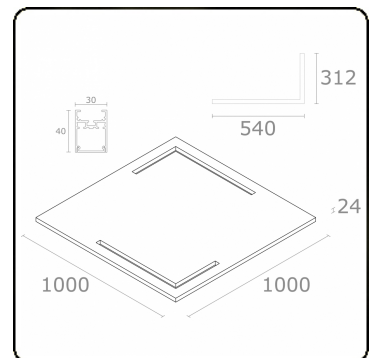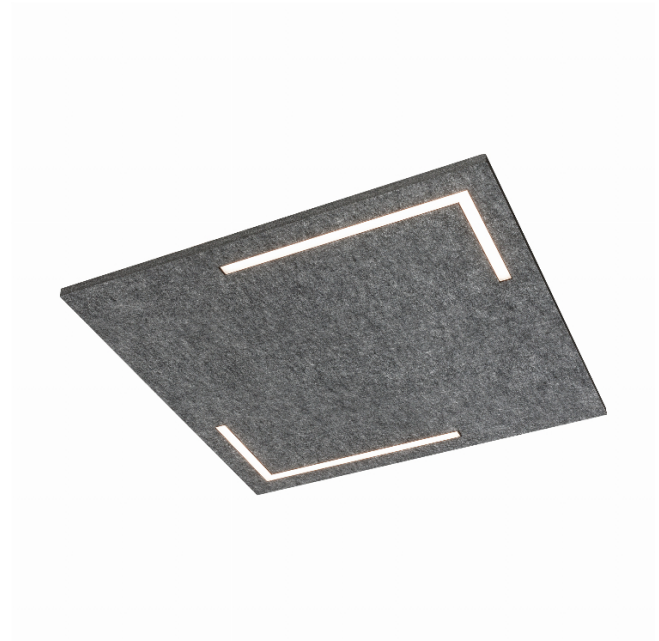

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015