

Plato 0 Direkt - satiniert - HO 150mA - Anthrazitgrau
31.13004533-7916

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium/PET
Verarbeitung	7916 = Anthrazitgraue Platte und Profil
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3840
Lichtleistung Leuchte	21,1W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

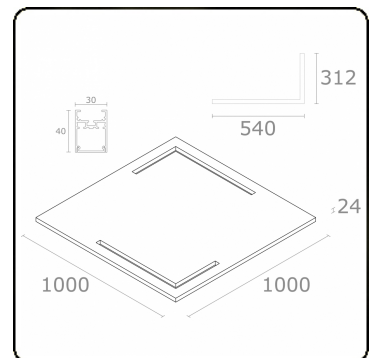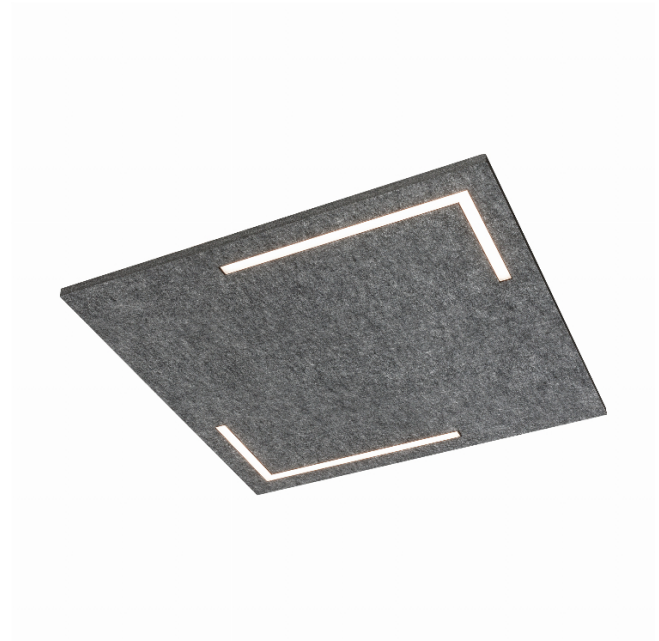

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015