

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL  
35.23000043-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	III
Alimentation	24V

**Caractéristiques des lampes**



Type de lampe	LED 3000K
Wattage	23,1W
Flux lumineux brut	2020
Luminaire puissance	25,4W
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	50 80 96 100 67
---------------	-----------------

**Dimensions**

A	1230 mm
---	---------

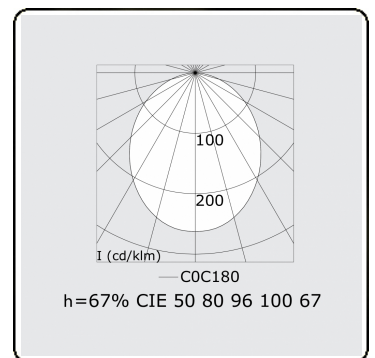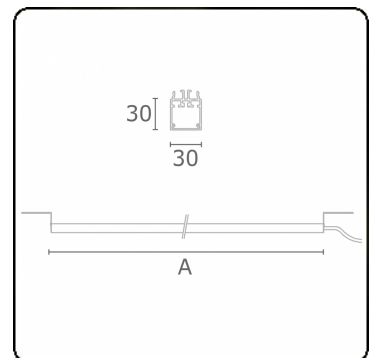

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015