

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL
35.23000053-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	III
Voeding	24V

Lampgegevens



Lamptype	LED 3000K
Wattage	28,8W
Bruto lichtstroom	2525
Armatuur vermogen	31,7W
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	50 80 96 100 67
--------------	-----------------

Afmetingen

A	1530 mm
---	---------

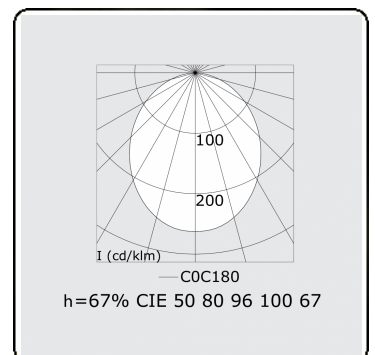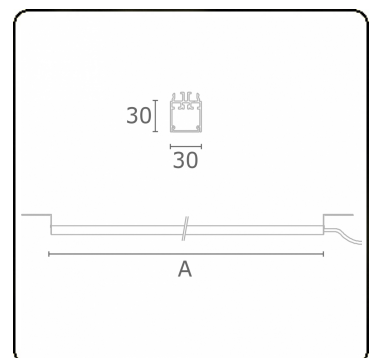

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015