

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL  
35.23000054-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	III
Voeding	24V

**Lampgegevens**



Lamptype	LED 4000K
Wattage	28,8W
Bruto lichtstroom	2579
Armatuur vermogen	31,7W
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	50 80 96 100 67
--------------	-----------------

**Afmetingen**

A	1530 mm
---	---------

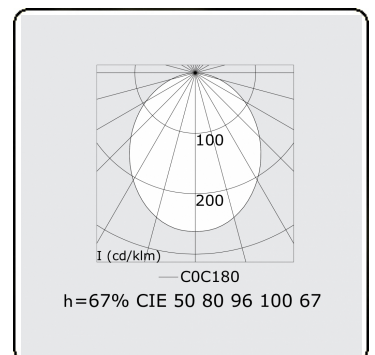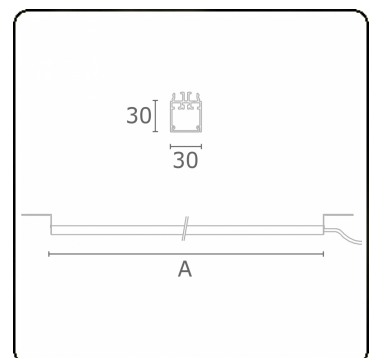

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015