

Rekta 30 SAPP - satiniert - IP65 - RAL
35.23000054-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	III
Einspeisung	24V

Lampeneigenschaften



Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	28,8W
Brutto Lichtstrom	2579
Lichtleistung Leuchte	31,7W
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	50 80 96 100 67
--------------	-----------------

Abmessungen

A	1530 mm
---	---------

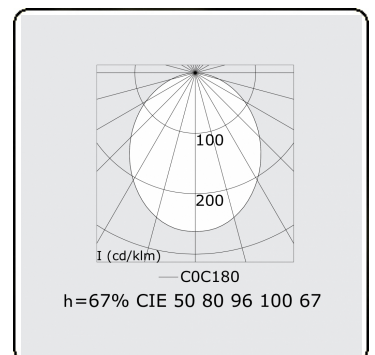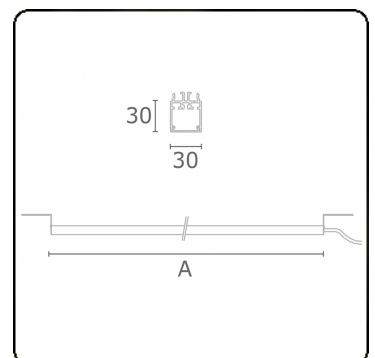

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015