

Maze - I - Opbouw - satiné - HO 150mA - RAL  
05.18004524-9999

#### Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

#### Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - 1 voedingspunt

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1350
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

#### Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

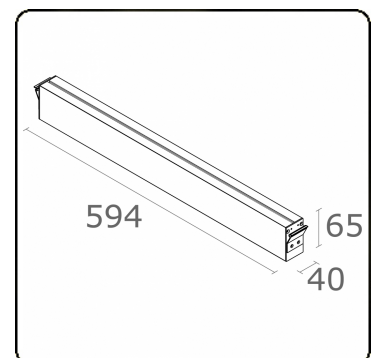

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015