

Maze - I - Aufbau - satiniert - HO 150mA - RAL
05.18006524-9999

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung - 2 Anschlusspunkte

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1340
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

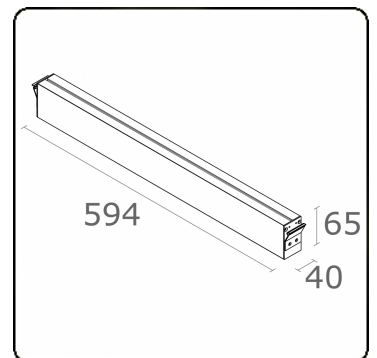

ENERGY

A →
B →
C →
D →
E →
F →
G →

Verkrijgbaar op aanvraag.
 Disponible sur demande.
 Available on request.
 Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015