

Maze - I - Opbouw - satiné - HO 150mA - RAL
05.18007523-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - 2 voedingspunten

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1280
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

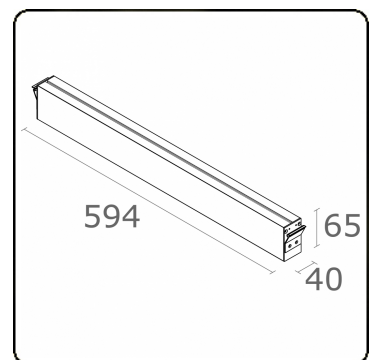

ENERGY

A Verkrijgbaar op aanvraag.
B Disponible sur demande.
C
D
E Available on request.
F Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015