

Annoo 1.1  
35.16005-9905

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	10W
Luminaire puissance	10W
Luminaire flux lumineux	460
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	12 35 66 50 100
---------------	-----------------

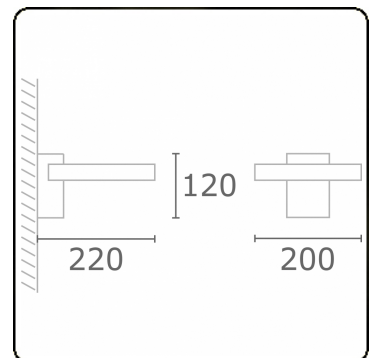

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015