


**Annoo 1.1**  
35.16005-9906

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

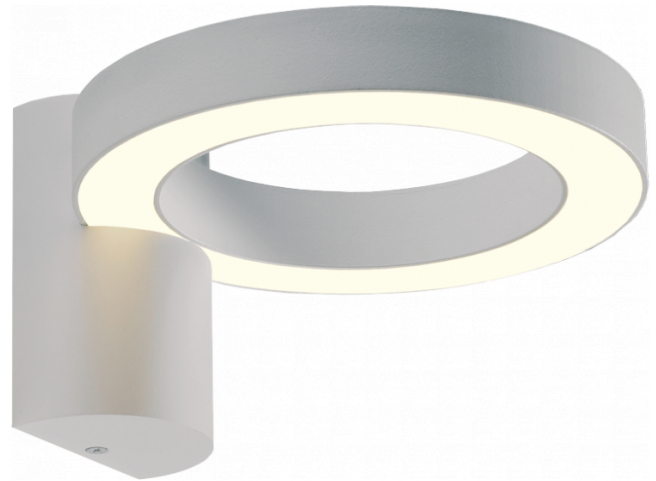

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	10W
Armatuur vermogen	10W
Armatuur lichtstroom	460
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	12 35 66 50 100
--------------	-----------------

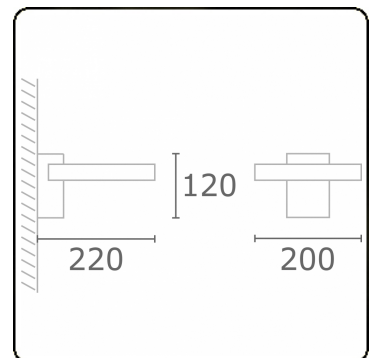

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-Lampen.

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

**MULTILINE®** 35.16005-9906 874/2012