

Annoo 2.1
35.16010-9906

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Montage | Wand Opbouw |
| Lichtuittreding | Diffus |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens



| | |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 10W |
| Armatuur vermogen | 10W |
| Armatuur lichtstroom | 460 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 12 35 66 50 100 |
|--------------|-----------------|

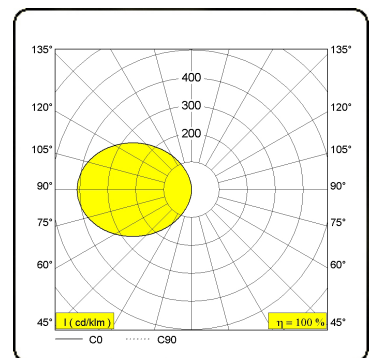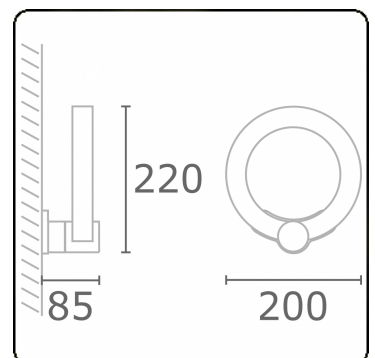

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-Lampen.

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~

LED

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

MULTILINE®

35.16010-9906

874/2012