

Annoo 2.1  
35.16010-9906

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**



Classe électrique	I
Alimentation	230V

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	10W
Luminaire puissance	10W
Luminaire flux lumineux	460
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	12 35 66 50 100
---------------	-----------------

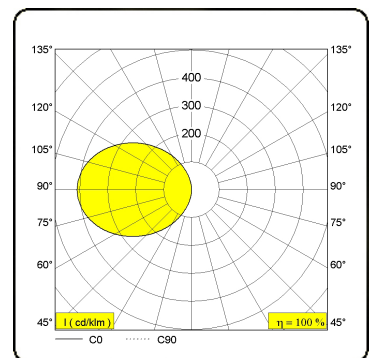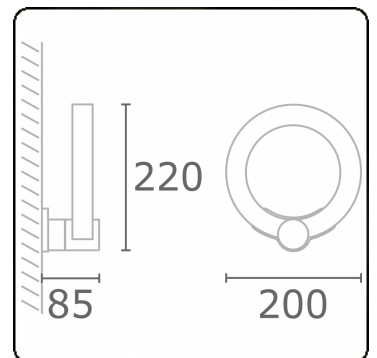

Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**MULTILINE®**

35.16010-9906

874/2012