


**Annoo 3.1**  
35.16015-9910

**Leuchtdaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

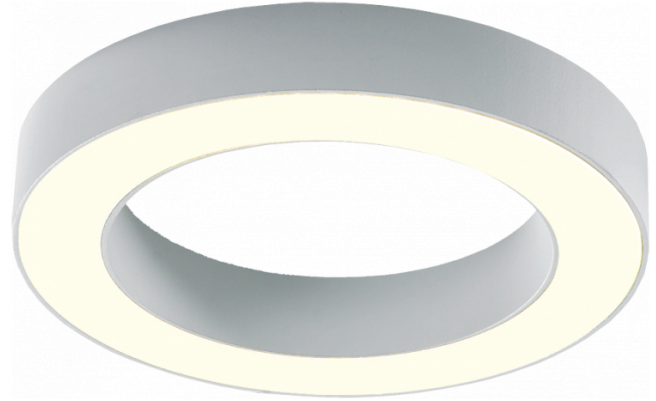

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	10W
Lichtleistung Leuchte	10W
Leuchtenlichtstrom	460
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	12 35 66 50 100
--------------	-----------------

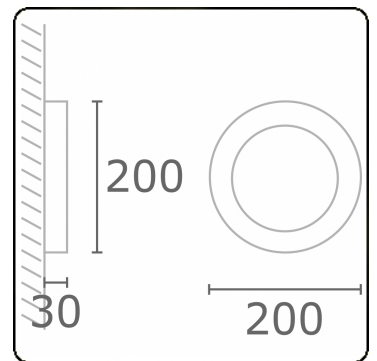

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015