

Arcoo
35.15000-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

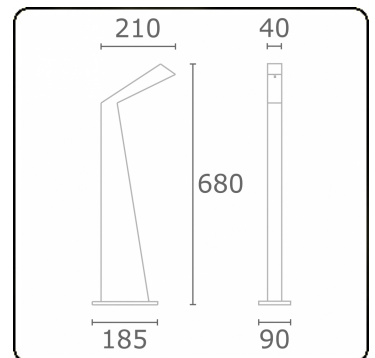
Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

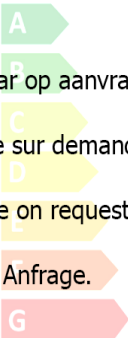

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,3W
Bruto lichtstroom	320
Armatuur vermogen	6W
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 4
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	42 72 90 94 58
--------------	----------------



ENERG  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015