

Arcoo
35.15000-9906

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Diffus |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9006 weissaluminium struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften



| | |
|----------------|--------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Einspeisung 24V DC |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 4,3W |
| Brutto Lichtstrom | 320 |
| Lichtleistung Leuchte | 6W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B10 > 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 4 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 42 72 90 94 58 |
|--------------|----------------|

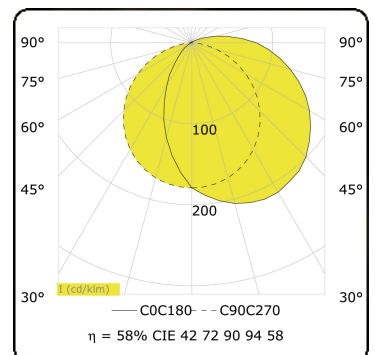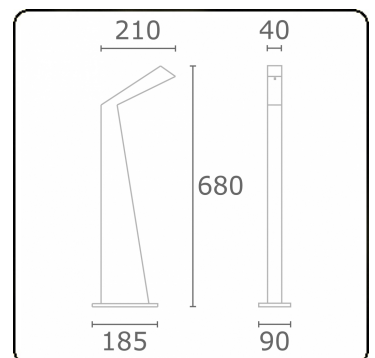

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

MULTILINE®

35.15000-9906

874/2012