

**Artres**  
35.63809-9906

**Leuchtdaten**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Montage            | Boden                            |
| Lichtaustritt      | Direkt                           |
| Leuchten Abdeckung | Glas                             |
| Schutzgrad         | IP 65                            |
| Gehäuse            | Aluminium                        |
| Verarbeitung       | RAL 9006 weissaluminium struktur |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001                     |

**Elektrische Eigenschaften**



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 50W              |
| Brutto Lichtstrom     | 4350             |
| Lichtleistung Leuchte | 55W              |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | 85               |

**Lichttechnische Daten**

|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 56 86 97 97 64 |
|--------------|----------------|

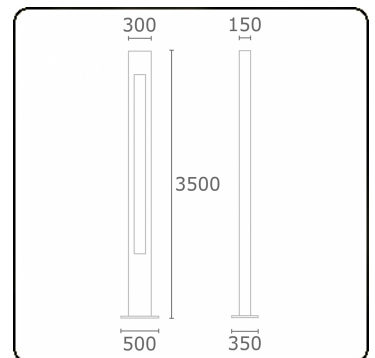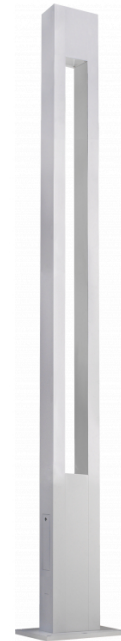

**Bemerkungen**

Artres 3500mm - O-type - inklusive Anschlussstür mit Sicherung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015