

Artres
35.63919-9905

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9011 grafietzwart structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 50W |
| Bruto lichtstroom | 4350 |
| Armatuur vermogen | 55W |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 56 86 97 97 64 |
|--------------|----------------|

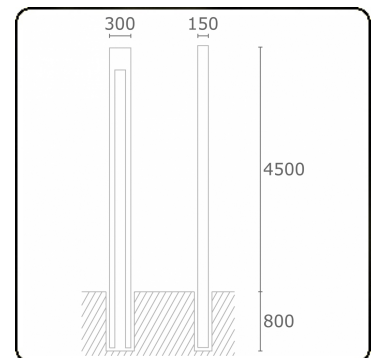

Opmerkingen

Artres 4500mm - U-type - inclusief aansluitdeur met zekering

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015