

**Artres**  
35.63919-9910

**Armatuurgegevens**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Montage           | Grond                          |
| Lichtuittreding   | Direct                         |
| Afscherming       | Glas                           |
| Beschermingsgraad | IP 65                          |
| Behuizing         | Aluminium                      |
| Afwerking         | RAL 9016 verkeerswit structuur |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001                   |

**Elektrische Gegevens**


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 50W              |
| Bruto lichtstroom     | 4350             |
| Armatuur vermogen     | 55W              |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | 85               |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 56 86 97 97 64 |
|--------------|----------------|

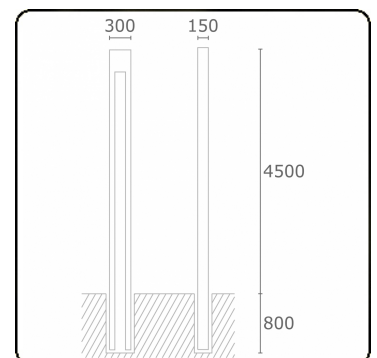

**Opmerkingen**

Artres 4500mm - U-type - inclusief aansluitdeur met zekering

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015