

Artres
35.63919-9910

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	50W
Flux lumineux brut	4350
Luminaire puissance	55W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	56 86 97 97 64
---------------	----------------

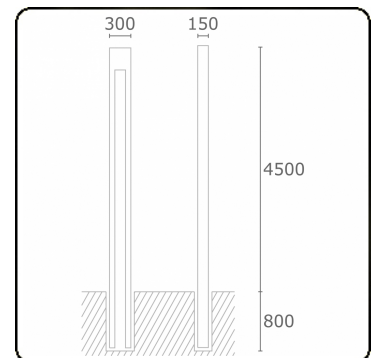

Remarques

Artres 4500mm - U-type - porte accès avec coupe-circuit inclus

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponibile sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®]

2019/2015