

Clip  
35.17005-9905

**Leuchtendaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	6W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	8W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	67 90 98 98 41
--------------	----------------

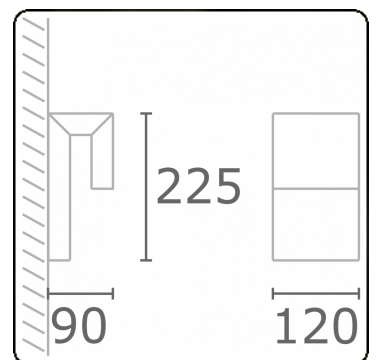

**Bemerkungen**

direkt oder indirekte Lichtausstrahlung

**ENERGY**

A ▶  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B ▶  
 Disponible sur demande.  
C ▶  
D ▶  
 Available on request.  
E ▶  
F ▶  
 Auf Anfrage.  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015