

Connex 7
35.70713-9910

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Diffus |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9016 blanc signalisation texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 39,2W |
| Flux lumineux brut | 7330 |
| Luminaire puissance | 43W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 15 40 69 57 71 |
|---------------|----------------|

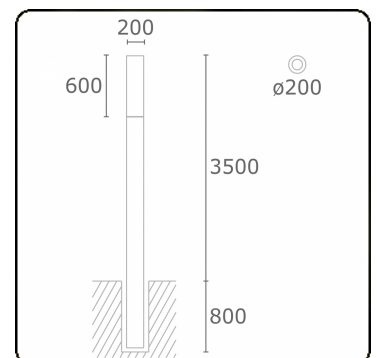

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015