

Connex 8
35.70831-9906

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 54 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9006 aluminium blanc texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 59W |
| Flux lumineux brut | 5750 |
| Luminaire puissance | 65W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-------------------|
| Code flux CIE | 99 100 100 100 90 |
|---------------|-------------------|

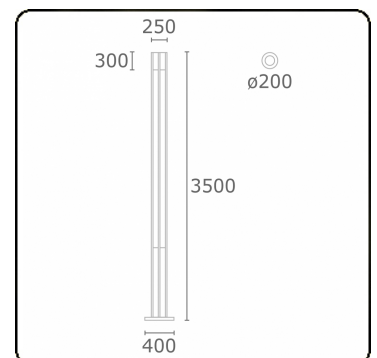

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015