

Connex 8
35.70841-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	59W
Bruto lichtstroom	6000
Armatuur vermogen	65W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	99 100 100 100 90
--------------	-------------------

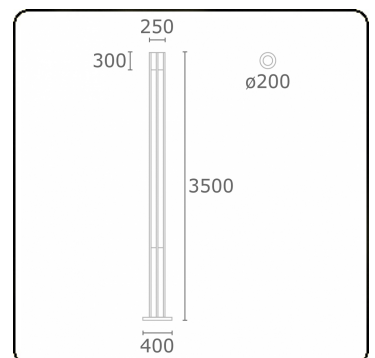

Opmerkingen

inclusief aansluitdeur met zekering

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015