

Connex 8  
35.70841-9910

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9016 verkeerswit structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	59W
Bruto lichtstroom	6000
Armatuur vermogen	65W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	99 100 100 100 90
--------------	-------------------

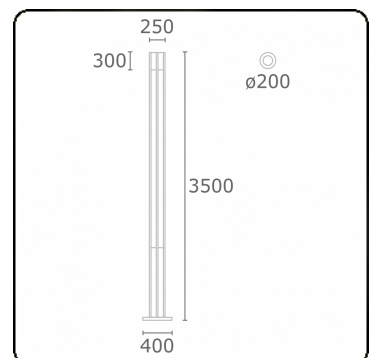

**Opmerkingen**

inclusief aansluitdeur met zekering

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015