

Connex 8  
35.70841-9910

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques



Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	59W
Flux lumineux brut	6000
Luminaire puissance	65W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	99 100 100 100 90
---------------	-------------------

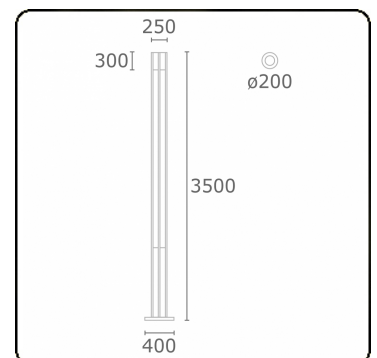

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015