

**Gardo-1**  
35.01194-9905

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Montage                   | Fond                           |
| Diffusion lumineuse       | Direct                         |
| Couverture pour armatures | Verre                          |
| Degré de protection       | IP 54                          |
| Matériel                  | Aluminium                      |
| Finition                  | RAL 9011 noir graphite texturé |
| Certifications            | CE, ISO 9001                   |

**Caractéristiques électriques**



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 24W              |
| Flux lumineux brut      | 2560             |
| Luminaire puissance     | 29W              |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | 85               |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 53 83 97 99 73 |
|---------------|----------------|

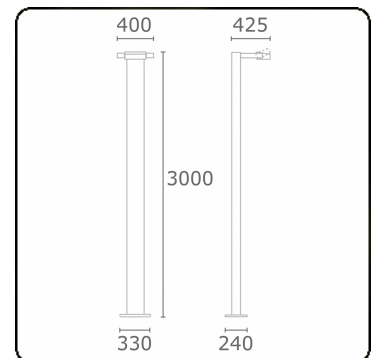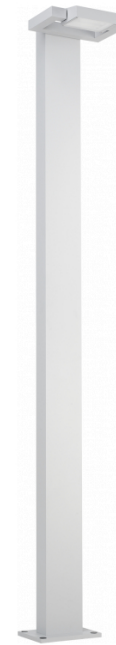

**Remarques**

porte accès avec coupe-circuit inclus - TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015