

Gardo-1
35.01194-9905

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 54 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9011 graphitschwarz struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften



| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 24W |
| Brutto Lichtstrom | 2560 |
| Lichtleistung Leuchte | 29W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 53 83 97 99 73 |
|--------------|----------------|

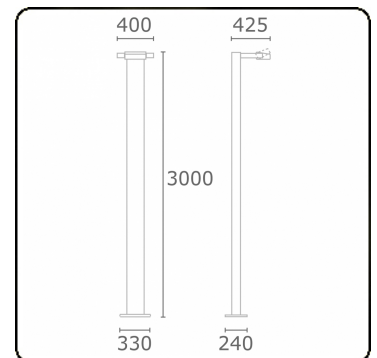

Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung - TC-D und LED mit sandgestrahltem Glas, übrige Leuchtmittel mit klarem Glas

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015