

Gardo-2
35.01293-9905

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	24W
Brutto Lichtstrom	4880
Lichtleistung Leuchte	2x29W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------

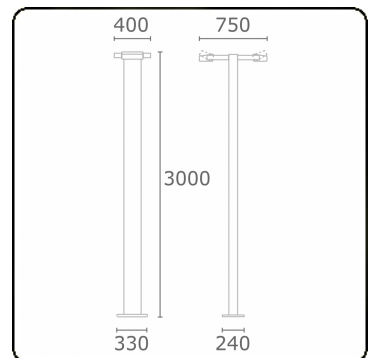

Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung - TC-D und LED mit sandgestrahltem Glas, übrige Leuchtmittel mit klarem Glas

ENERGY

A ▶
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ▶ **Disponible sur demande.**
D ▶
E ▶ **Available on request.**
F ▶
G ▶ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015