

Gardo-2
35.01294-9905

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 54 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9011 noir graphite texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 24W |
| Flux lumineux brut | 5120 |
| Luminaire puissance | 2x29W |
| Nombre | 2 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 53 83 97 99 73 |
|---------------|----------------|

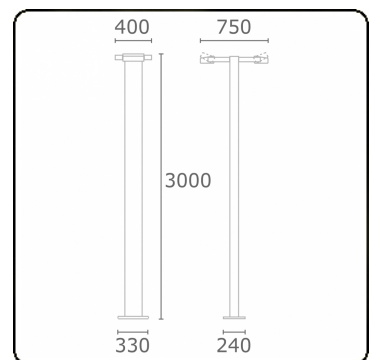

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus - TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015