

Linea  
35.60739-9910

**Caractéristiques de l'armature**

Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	11W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	73 94 99 50 79
---------------	----------------

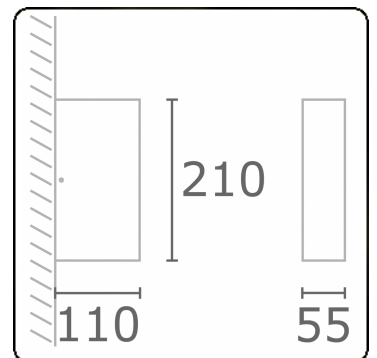

**Remarques**

éclairage direct/indirect

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015