


M1-E
35.14014-9906

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

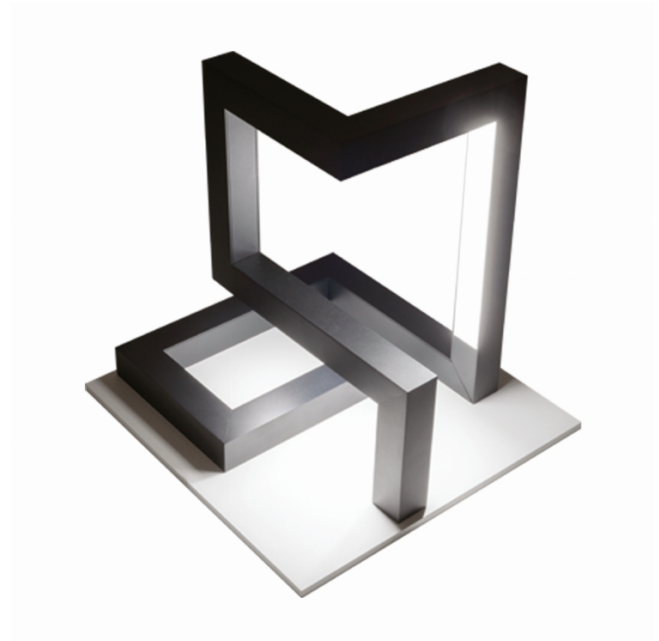

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 14,4W |
| Bruto lichtstroom | 1200 |
| Armatuur vermogen | 15,8W |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 30000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |
|--------------|-----------------|

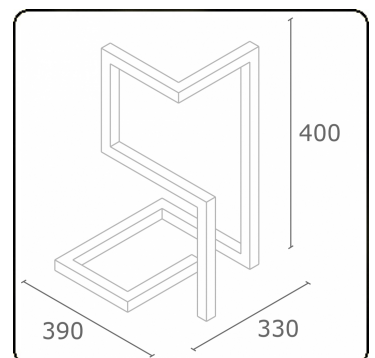

Afmetingen

| | |
|---|----|
| A | mm |
| B | mm |
| C | mm |

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015