

**Nio 1**  
35.44150003-9905

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé noir
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	11,6W
Flux lumineux brut	2 x 1010
Luminaire puissance	25,6W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	68 90 98 100 9
CIE code flux Indirect	68 90 98 100 9

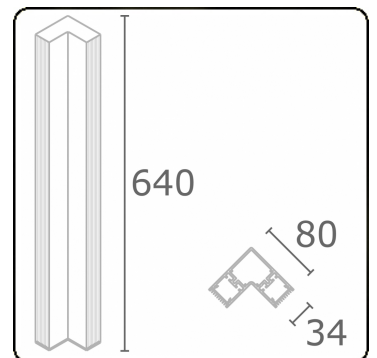

**ENERGY**

A →  
B → Verrijgbaar op aanvraag.  
C → Disponible sur demande.  
D → Available on request.  
E → Auf Anfrage.  
F →  
G →

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015