

Nio 1  
35.44160003-9906

#### Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi - wit geribd
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

#### Elektrische Gegevens

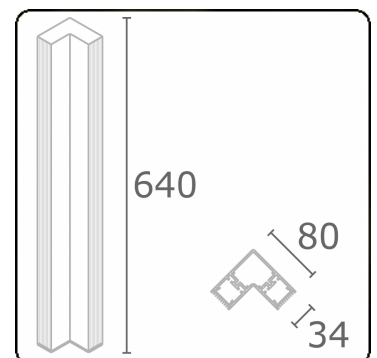
Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

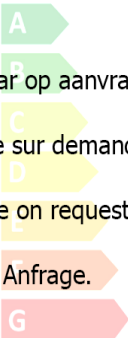

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	11,6W
Bruto lichtstroom	2 x 1010
Armatuur vermogen	25,6W
Aantal	2
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

#### Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	50 80 96 100 48
CIE Fluxcode Indirect	50 80 96 100 48



**ENERG**  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015