

**Nio 1**  
35.44160003-9906

**Leuchtdaten**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Montage            | Boden                                |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt                      |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung - weiss gerippt |
| Schutzgrad         | IP 65                                |
| Gehäuse            | Aluminium                            |
| Verarbeitung       | RAL 9006 weissaluminium struktur     |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001                         |

**Elektrische Eigenschaften**


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schutzklasse   | I                  |
| Einspeisung    | 230V               |
| Vorschaltgerät | Einspeisung 24V DC |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 11,6W            |
| Brutto Lichtstrom     | 2 x 1010         |
| Lichtleistung Leuchte | 25,6W            |
| Anzahl                | 2                |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B10 > 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | 80               |

**Lichttechnische Daten**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| CIE Fluxcode          | 50 80 96 100 48 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 50 80 96 100 48 |

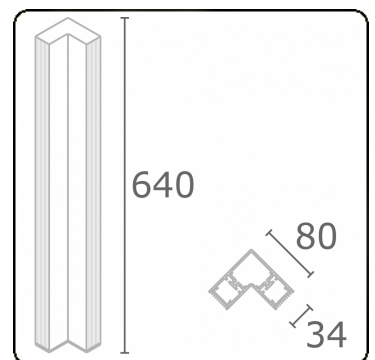

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015