

Nio 1
35.44170003-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé noir diffuseur satiné - côtelé blanc
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	11,6W
Flux lumineux brut	2 x 1010
Luminaire puissance	25,6W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	68 90 98 100 9
CIE code flux Indirect	50 80 96 100 48

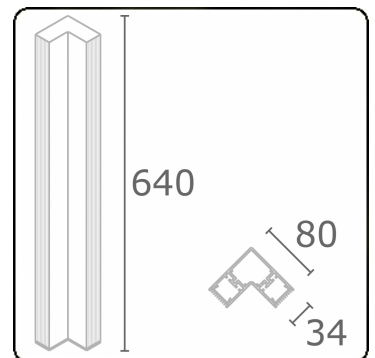

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015