

Nio 1
35.44160003-9910

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | satiné plexi - wit geribd |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9016 verkeerswit structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|----------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Voeding 24V DC |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 11,6W |
| Bruto lichtstroom | 2 x 1010 |
| Armatuur vermogen | 25,6W |
| Aantal | 2 |
| Levensduur LED module | L70/B10 > 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|-----------------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 48 |
| CIE Fluxcode Indirect | 50 80 96 100 48 |

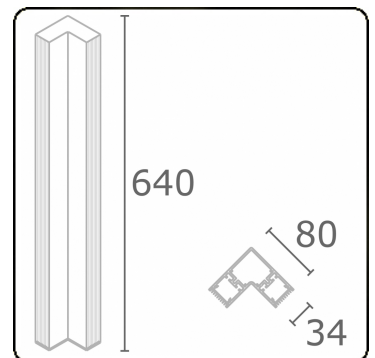

ENERGY

A ▶
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.
C ▶ Disponible sur demande.
D ▶
E ▶ Available on request.
F ▶
G ▶ Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015