

Nio 1
35.44160003-9910

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi - wit geribd
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9016 verkeerswit structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	11,6W
Bruto lichtstroom	2 x 1010
Armatuur vermogen	25,6W
Aantal	2
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	50 80 96 100 48
CIE Fluxcode Indirect	50 80 96 100 48

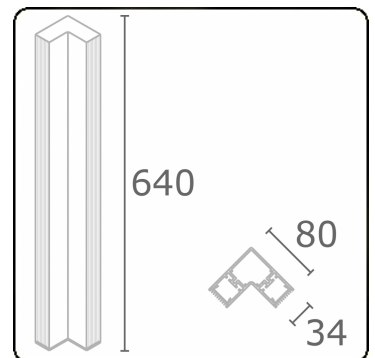

ENERGY

A ▶
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.
C ▶ Disponible sur demande.
D ▶
E ▶ Available on request.
F ▶
G ▶ Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015