

Nio 1
35.44160003-9910

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé blanc
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	11,6W
Flux lumineux brut	2 x 1010
Luminaire puissance	25,6W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	50 80 96 100 48
CIE code flux Indirect	50 80 96 100 48

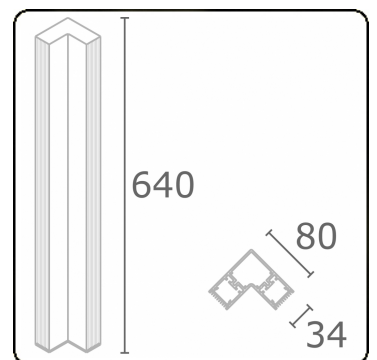

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015