

Nio 1
35.44160003-9910

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung - weiss gerippt
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	11,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 1010
Lichtleistung Leuchte	25,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	50 80 96 100 48
CIE Fluxcode Indirekt	50 80 96 100 48

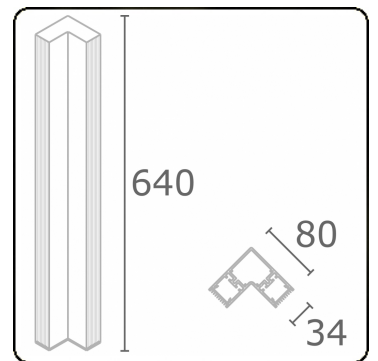

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015