

**Sergeant**  
35.04194-9906

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

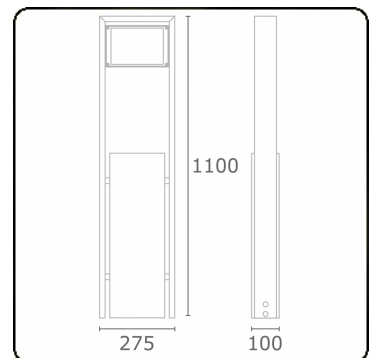
Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	24W
Bruto lichtstroom	2560
Armatuur vermogen	29W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

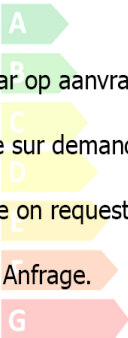

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------



**Opmerkingen**

standaard kleurcombinatie: wanddeel in alugrijs, behuizing antraciet!

**ENERG**  


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup> 

2019/2015