

**Sergeant**  
35.04194-9910

**Leuchtdaten**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Montage            | Boden                           |
| Lichtaustritt      | Direkt                          |
| Leuchten Abdeckung | Glas                            |
| Schutzgrad         | IP 54                           |
| Gehäuse            | Aluminium                       |
| Verarbeitung       | RAL 9016 verkehrsweiss struktur |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001                    |

**Elektrische Eigenschaften**


|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 24W              |
| Brutto Lichtstrom     | 2560             |
| Lichtleistung Leuchte | 29W              |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | 85               |

**Lichttechnische Daten**

|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 53 83 97 99 73 |
|--------------|----------------|

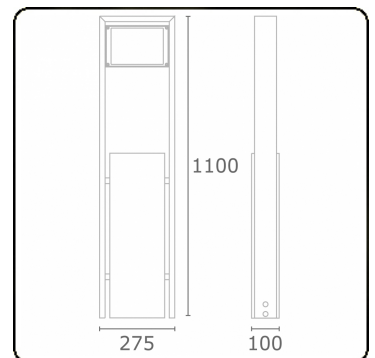

**Bemerkungen**

Standard Farbkombination: Wandteil in alugrau, Gehäuse anthrazit!

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015