

**Kubik T2**  
35.06204-9906

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	8W
Bruto lichtstroom	1420
Armatuur vermogen	8,8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	13 37 67 50 51
--------------	----------------

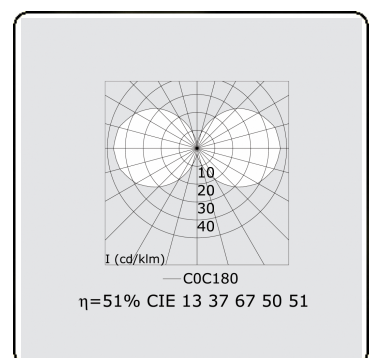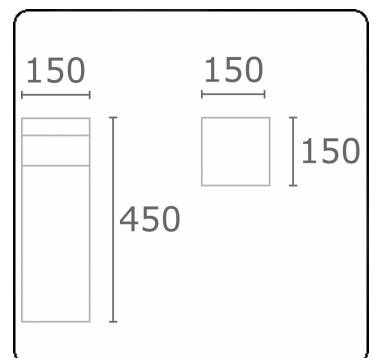

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015