

Kubik T2
35.06223-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	15,6W
Bruto lichtstroom	2720
Armatuur vermogen	17,2W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	13 37 67 50 51
--------------	----------------

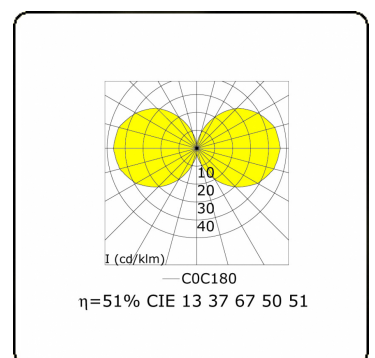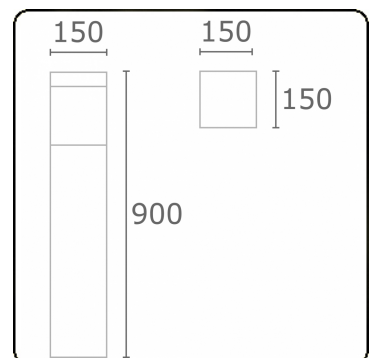

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015