

Kubik T2  
35.06223-9910

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	15,6W
Brutto Lichtstrom	2720
Lichtleistung Leuchte	17,2W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	13 37 67 50 51
--------------	----------------

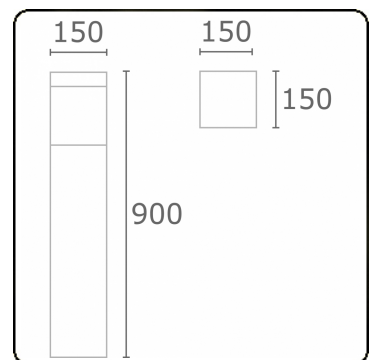

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015