

Kubik T3  
35.06303-9905

#### Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

#### Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	39,2W
Bruto lichtstroom	7330
Armatuur vermogen	43W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	137 37 67 50 57
--------------	-----------------

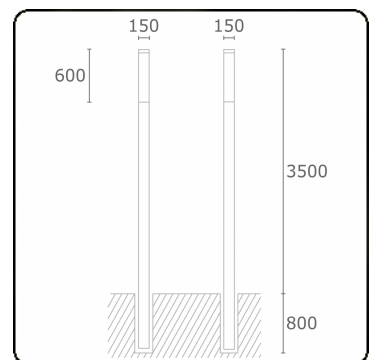

#### Opmerkingen

inclusief aansluitdeur met zekering

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015